

サーボモータ用ケーブルはお任せください

安川電機 Σ -7 シリーズ サーボモータ対応ケーブル



進電テクノロジー製ケーブルが選ばれる理由

POINT① 安い

高品質・低価格の電線とコネクタを採用することにより
品質確保したままコストダウンを実現
ケーブル1本から **送料無料**（離島・遠隔地、特別便を除く）

POINT② 安心

メーカー推奨相当仕様にて1本から多数ロットまで
10cm単位でケーブル長を指定可能
選定から製作・納品後の保証までトータルサポート

POINT③ 早い

見積最短30分 ・ 短納期
スピーディーをモットーに製品・サービスをお届け
各種証明書発行、品質評価用サンプル提供可能

 **進電テクノロジー株式会社**

〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋1-3-46

TEL:092-414-0301 FAX:092-414-0307

URL: <http://shinden-tec.jp>

E-MAIL: shinden-tec@wine.ocn.ne.jp



弊社WEBはこちら

安川電機Σ-7サーボモータ対応ケーブル 置換表

SGM7Jモデル対応

◆サーボモータ主回路ケーブル

対応モータ型式：SGM7J-A5A / SGM7J-01A / SGM7J-C2A

安川電機製		長さ					
固定用ケーブル	可動用ケーブル		固定用ケーブル		可動用ケーブル		
型式	型式		型式	標準価格(円)	型式	標準価格(円)	
保持ブレイキなし	JZSP-C7M10□-03-E	JZSP-C7M12□-03-E	3M	LSDY-C7M10□-03-E	2,370	LSDY-C7M12□-03-E	3,320
	JZSP-C7M10□-05-E	JZSP-C7M12□-05-E	5M	LSDY-C7M10□-05-E	3,080	LSDY-C7M12□-05-E	4,450
	JZSP-C7M10□-10-E	JZSP-C7M12□-10-E	10M	LSDY-C7M10□-10-E	4,350	LSDY-C7M12□-10-E	6,430
	JZSP-C7M10□-20-E	JZSP-C7M12□-20-E	20M	LSDY-C7M10□-20-E	6,200	LSDY-C7M12□-20-E	10,350
保持ブレイキ付き	JZSP-C7M13□-03-E	JZSP-C7M14□-03-E	3M	LSDY-C7M13□-03-E	3,090	LSDY-C7M14□-03-E	4,790
	JZSP-C7M13□-05-E	JZSP-C7M14□-05-E	5M	LSDY-C7M13□-05-E	4,290	LSDY-C7M14□-05-E	6,100
	JZSP-C7M13□-10-E	JZSP-C7M14□-10-E	10M	LSDY-C7M13□-10-E	5,800	LSDY-C7M14□-10-E	9,180
	JZSP-C7M13□-20-E	JZSP-C7M14□-20-E	20M	LSDY-C7M13□-20-E	8,850	LSDY-C7M14□-20-E	15,500

対応モータ型式：SGM7J-02A / SGM7J-04A / SGM7J-06A

保持ブレイキなし	JZSP-C7M20□-03-E	JZSP-C7M22□-03-E	3M	LSDY-C7M20□-03-E	2,810	LSDY-C7M22□-03-E	3,670
	JZSP-C7M20□-05-E	JZSP-C7M22□-05-E	5M	LSDY-C7M20□-05-E	3,420	LSDY-C7M22□-05-E	4,450
	JZSP-C7M20□-10-E	JZSP-C7M22□-10-E	10M	LSDY-C7M20□-10-E	4,320	LSDY-C7M22□-10-E	6,390
	JZSP-C7M20□-20-E	JZSP-C7M22□-20-E	20M	LSDY-C7M20□-20-E	6,220	LSDY-C7M22□-20-E	10,340
保持ブレイキ付き	JZSP-C7M23□-03-E	JZSP-C7M24□-03-E	3M	LSDY-C7M23□-03-E	3,350	LSDY-C7M24□-03-E	4,840
	JZSP-C7M23□-05-E	JZSP-C7M24□-05-E	5M	LSDY-C7M23□-05-E	4,320	LSDY-C7M24□-05-E	6,200
	JZSP-C7M23□-10-E	JZSP-C7M24□-10-E	10M	LSDY-C7M23□-10-E	5,800	LSDY-C7M24□-10-E	9,320
	JZSP-C7M23□-20-E	JZSP-C7M24□-20-E	20M	LSDY-C7M23□-20-E	8,850	LSDY-C7M24□-20-E	15,430

対応モータ型式：SGM7J-08A

保持ブレイキなし	JZSP-C7M30□-03-E	JZSP-C7M32□-03-E	3M	LSDY-C7M30□-03-E	3,230	LSDY-C7M32□-03-E	4,840
	JZSP-C7M30□-05-E	JZSP-C7M32□-05-E	5M	LSDY-C7M30□-05-E	3,980	LSDY-C7M32□-05-E	6,000
	JZSP-C7M30□-10-E	JZSP-C7M32□-10-E	10M	LSDY-C7M30□-10-E	4,890	LSDY-C7M32□-10-E	8,980
	JZSP-C7M30□-20-E	JZSP-C7M32□-20-E	20M	LSDY-C7M30□-20-E	11,530	LSDY-C7M32□-20-E	14,870
保持ブレイキ付き	JZSP-C7M33□-03-E	JZSP-C7M34□-03-E	3M	LSDY-C7M33□-03-E	4,810	LSDY-C7M34□-03-E	6,210
	JZSP-C7M33□-05-E	JZSP-C7M34□-05-E	5M	LSDY-C7M33□-05-E	5,850	LSDY-C7M34□-05-E	8,150
	JZSP-C7M33□-10-E	JZSP-C7M34□-10-E	10M	LSDY-C7M33□-10-E	8,410	LSDY-C7M34□-10-E	13,090
	JZSP-C7M33□-20-E	JZSP-C7M34□-20-E	20M	LSDY-C7M33□-20-E	13,490	LSDY-C7M34□-20-E	22,810

※□ F:負荷側ケーブル引出 G:反負荷側ケーブル引出

安川電機Σ-7サーボモータ対応ケーブル 置換表

SGM7Jモデル対応

◆エンコーダケーブル

安川電機製		長さ	進電 <small>shinden technology</small> テクノロジー株式会社				
固定用ケーブル	可動用ケーブル		固定用ケーブル		可動用ケーブル		
型式	型式		型式	標準価格(円)	型式	標準価格(円)	
インクリメンタル用	JZSP-C7PI0□-03-E	JZSP-C7PI2□-03-E	3M	LSDY-C7PI0□-03-E	3,250	LSDY-C7PI2□-03-E	4,350
	JZSP-C7PI0□-05-E	JZSP-C7PI2□-05-E	5M	LSDY-C7PI0□-05-E	4,650	LSDY-C7PI2□-05-E	6,050
	JZSP-C7PI0□-10-E	JZSP-C7PI2□-10-E	10M	LSDY-C7PI0□-10-E	5,500	LSDY-C7PI2□-10-E	8,200
	JZSP-C7PI0□-20-E	JZSP-C7PI2□-20-E	20M	LSDY-C7PI0□-20-E	7,250	LSDY-C7PI2□-20-E	12,620
絶対値エンコーダ用	JZSP-C7PA0□-03-E	JZSP-C7PA2□-03-E	3M	LSDY-C7PA0□-03-E	9,200	LSDY-C7PA2□-03-E	10,000
	JZSP-C7PA0□-05-E	JZSP-C7PA2□-05-E	5M	LSDY-C7PA0□-05-E	9,560	LSDY-C7PA2□-05-E	10,890
	JZSP-C7PA0□-10-E	JZSP-C7PA2□-10-E	10M	LSDY-C7PA0□-10-E	10,420	LSDY-C7PA2□-10-E	13,090
	JZSP-C7PA0□-20-E	JZSP-C7PA2□-20-E	20M	LSDY-C7PA0□-20-E	12,140	LSDY-C7PA2□-20-E	17,530

※□ D:負荷側ケーブル引出 E:反負荷側ケーブル引出

※その他に下記モデル対応ケーブルがございますので当社までお問い合わせください

安川電機Σ-Vサーボモーター対応ケーブル

安川電機Σ-7サーボモーター SGM7Aモデル・SGM7Pモデル・SGM7Gモデル

SGLGモデル・SGLFモデル・SGLTモデル・SGMCSモデル・SGMCSVモデル対応ケーブル

※10cm単位でご希望のケーブル長さを指定可能


※エンコーダケーブルの20M超過品、主回路ケーブルの50M超過品は当社までお問い合わせください

Σ-7・Σ-V シリーズ サーボアンプ 周辺ケーブル



サーボアンプCN1接続用 入出力信号ケーブル

中継端子台

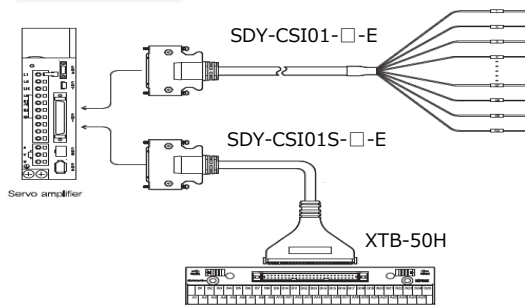

アナログ電圧・パルス列指令形サーボパック用

◆片側ばら出しケーブル


安川電機モデル	当社モデル	長さ	標準価格(円)
—	SDY-CSI01-0.5-E	0.5M	6,830
JZSP-CSI01-1-E	SDY-CSI01-1-E	1M	7,340
JZSP-CSI01-2-E	SDY-CSI01-2-E	2M	8,360
JZSP-CSI01-3-E	SDY-CSI01-3-E	3M	9,390

◆CN1 I/O 中継端子台ケーブル

—	SDY-CSI01S-0.5-E	0.5M	6,960
—	SDY-CSI01S-1-E	1M	7,130
—	SDY-CSI01S-2-E	2M	8,110

◆中継端子台

—	XTB-50H	—	2,990
---	---------	---	-------

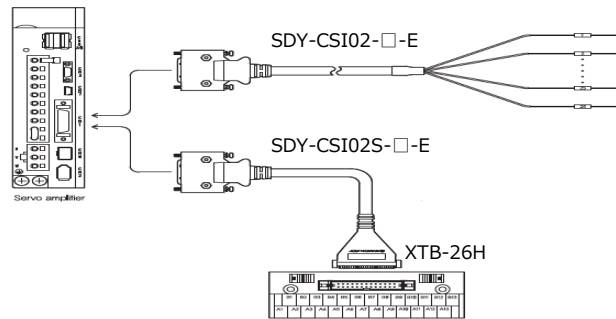

MECHATROLINK-Ⅲ通信指令形サーボパック用

◆片側ばら出しケーブル

安川電機モデル	当社モデル	長さ	標準価格(円)
—	SDY-CSI02-0.5-E	0.5M	4,440
JZSP-CSI02-1-E	SDY-CSI02-1-E	1M	4,900
JZSP-CSI02-2-E	SDY-CSI02-2-E	2M	7,130
JZSP-CSI02-3-E	SDY-CSI02-3-E	3M	8,720

◆CN1 I/O 中継端子台ケーブル

—	SDY-CSI02S-0.5-E	0.5M	6,010
—	SDY-CSI02S-1-E	1M	6,230
—	SDY-CSI02S-2-E	2M	7,440

◆中継端子台


—	XTB-26H	—	2,240
---	---------	---	-------

Σ-7・Σ-V シリーズ サーボアンプ 周辺ケーブル




MECHATRO LINK-III 通信ケーブル


◆両端コネクタ付きケーブル



◆両端コネクタ付きケーブル（フェライトコア付き）



◆片側ばら出しケーブル



◆両端コネクタ付きケーブル

安川電機モデル	当社モデル	長さ	標準価格(円)
JEPMC-W6012-A2-E	SDY-W6012-A2	0.2M	5,780
JEPMC-W6012-A5-E	SDY-W6012-A5	0.5M	6,150
JEPMC-W6012-01-E	SDY-W6012-01	1M	6,750
JEPMC-W6012-02-E	SDY-W6012-02	2M	7,960
JEPMC-W6012-03-E	SDY-W6012-03	3M	9,170
JEPMC-W6012-04-E	SDY-W6012-04	4M	9,460
JEPMC-W6012-05-E	SDY-W6012-05	5M	9,750
JEPMC-W6012-10-E	SDY-W6012-10	10M	10,840

◆両端コネクタ付きケーブル（フェライトコア付き）

JEPMC-W6013-10-E	SDY-W6013-10	10M	11,050
JEPMC-W6013-20-E	SDY-W6013-20	20M	13,820
JEPMC-W6013-30-E	SDY-W6013-30	30M	18,860

◆片側ばら出しケーブル

JEPMC-W6014-A5-E	SDY-W6014-A5	0.5M	5,530
JEPMC-W6014-01-E	SDY-W6014-01	1M	6,030
JEPMC-W6014-03-E	SDY-W6014-03	3M	8,440
JEPMC-W6014-05-E	SDY-W6014-05	5M	9,050
JEPMC-W6014-10-E	SDY-W6014-10	10M	10,110

簡単接続
省スペース

イチオン商品のご紹介


ワンタッチ式ネジレス端子台 SAシリーズ

【特徴】

- ◎ネジレスタイプのヨーロッパ式端子台搭載
スプリング圧でしっかり固定・別途工具なしで結線作業が容易に
- ◎超小型スリム型（端子間隔5.0mmピッチ）

◆電線脱着方法

- ①燃線の場合はフェールまたは棒端子を使用し、単線の場合は圧着端子なしで使用
- ②別途工具を使用せず端子台に挿入
- ③電線分離時マイナスドライバーで分離ボタンを押した状態で電線を抜く



型式	極数	搭載コネクタ	製品サイズ	取付方法	標準価格(円)
SA-1H40	40	MIL Standard	104.4*47.6	スクリュー締結 DINレール (チャンネル)	3,320
SA-4F40	40	FCN 360	104.4*47.6		3,700
SA-1H50	50	MIL Standard	130.0*47.6		4,140

取扱店